

Instructions pour la Télécommande sans fil CRGBW LED

Informations importantes relatives à la sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces avertissements et de ces mises en garde est susceptible de provoquer des blessures, d'endommager le bateau ou de dégrader les performances du produit.

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du système stéréo pour prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.

Cet appareil doit être installé conformément à ces instructions.

Déconnectez l'alimentation du bateau avant de commencer à installer ce produit.

⚠ ATTENTION

Portez toujours des lunettes de protection, un équipement antibruit et un masque anti-poussière lorsque vous percez, coupez ou poncez.

AVIS

Lorsque vous percez ou coupez, commencez toujours par vérifier ce qui se trouve sur la face opposée de la surface de montage pour éviter d'endommager le bateau.

Lisez toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation, contactez le service d'assistance produit de Fusion[®].

Outils et matériel requis

- Fil 22 AWG (0,33 mm²) à deux brins pour connecter le récepteur de la télécommande à sa source d'alimentation
- Fil 22 AWG (0,33 mm²) à six brins (ou une combinaison équivalente de fils à deux ou quatre brins) pour connecter le récepteur aux haut-parleurs à LED
- Attaches de câble ou adhésif pour l'installation du récepteur
- Vis à tête fraisée de calibre 4 (3 mm) en acier inoxydable pour l'installation du socle de la télécommande (facultatif)
- Tournevis plat de 3 mm
- Un coupe-fil
- Perceuse et forets pour l'installation du socle de la télécommande (facultatif)

Considérations relatives au montage et aux connexions

Lorsque vous choisissez l'emplacement du récepteur de télécommande et effectuez les branchements nécessaires, gardez à l'esprit les points suivants.


- Le boîtier du récepteur n'est pas étanche. Veillez donc à installer le récepteur dans un endroit qui n'est pas exposé aux éléments.
- Vous pouvez connecter un seul récepteur à un maximum de 10 haut-parleurs à LED avec les couleurs RVB, blanc froid et blanc chaud (5 paires). Si vous souhaitez connecter d'autres haut-parleurs à LED, vous devez utiliser un récepteur et une télécommande supplémentaires (vendus séparément).
- Vous ne pouvez pas utiliser une seule télécommande pour plusieurs récepteurs.



Connexion du récepteur de la télécommande

Vous pouvez connecter jusqu'à 10 haut-parleurs à LED CRGBW (5 paires) à un seul récepteur de télécommande.

- 1 Acheminez un fil d'alimentation (non inclus) depuis une source d'alimentation 12 V c.c. ① jusqu'à l'emplacement du récepteur ②.

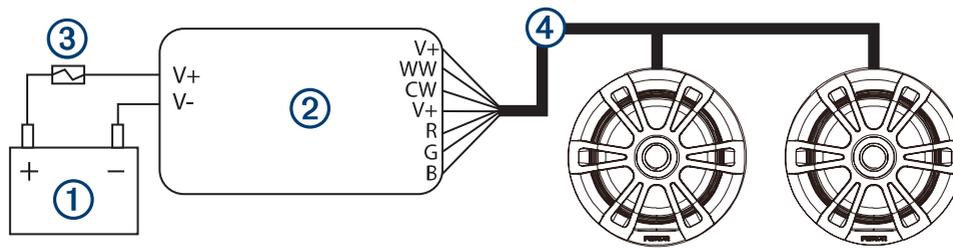

- 2 Installez le fusible 7,5 A inclus ③ sur le fil d'alimentation.
- 3 Acheminez le fil à 6 brins ④ ou équivalent (non inclus) depuis le récepteur jusqu'aux haut-parleurs que vous voulez contrôler, en joignant les fils aux endroits requis pour connecter jusqu'à 4 haut-parleurs.

REMARQUE : pour éviter les interférences, vous ne devez pas acheminer les fils des LED à proximité de et parallèlement à des câbles RCA, d'alimentation ou audio de haut-parleur. Vous devez également éviter d'acheminer ce câble à proximité de tout autre câblage électronique sur le bateau.

- 4 Connectez le fil à 6 brins ou équivalent aux connecteurs CRGBW des haut-parleurs en suivant les instructions d'installation fournies avec les haut-parleurs.
- 5 Desserrez les vis de la borne au bas au récepteur à l'aide d'un tournevis plat de 3 mm.
- 6 Branchez les fils d'alimentation et RGB du haut-parleur aux bornes sur le côté du récepteur.

Lettre sur l'étiquette du récepteur	Couleur ou fonction du fil
INPUT +12V DC (côté gauche)	12 V c.c. positif (+)
INPUT -12V DC (côté gauche)	12 V c.c. négatif (-)
V+ (BLACK) (côté droit)	Fil CRGBW 12 V c.c. positif (+) (commun) REMARQUE : deux connecteurs V+ sont fournis sur le côté droit pour plus de commodité. Vous devez connecter le fil commun des haut-parleurs à un seul de ces connecteurs.
WARM WHITE (YELLOW)	Fil blanc chaud CRGBW
COOL WHITE (TURQUOISE)	Fil blanc froid CRGBW
V+ (BLACK) (côté droit)	Fil CRGBW 12 V c.c. positif (+) (commun) REMARQUE : deux connecteurs V+ sont fournis sur le côté droit pour plus de commodité. Vous devez connecter le fil commun des haut-parleurs à un seul de ces connecteurs.
RED	Fil rouge CRGBW
GREEN	Fil vert CRGBW
BLUE	Fil bleu CRGBW

- 7 Serrez les vis de la borne au bas du récepteur.
- 8 Fixez le récepteur à la surface de montage à l'aide d'attaches de câble ou d'adhésif (non inclus).

Installation du socle de la télécommande

Vous pouvez installer le socle inclus pour ranger la télécommande quand vous ne l'utilisez pas. Le matériel de montage pour le socle n'est pas inclus.

AVIS

La télécommande n'est pas étanche. Veuillez donc à installer le socle dans un endroit qui n'est pas exposé aux éléments.

- 1 Servez-vous du socle comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous d'implantation.
- 2 Retirez le socle de la surface de montage et percez les trous d'implantation.

AVIS

Ne percez pas les trous d'implantation à travers le socle. Vous risqueriez d'endommager le socle.

- 3 Fixez le socle à la surface de montage à l'aide de deux vis à tête fraisée de calibre 4 (3 mm) en acier inoxydable.

Installation des piles

Vous devez insérer des piles alcalines AAA (non fournies) dans la télécommande.

- 1 Faites glisser le cache du compartiment à piles ① au dos de la télécommande, puis soulevez-le pour l'ouvrir.



- 2 Insérez deux piles AAA en respectant la polarité.
- 3 Faites glisser le cache du compartiment à piles à sa place pour le refermer.

Fonctionnement de la télécommande



I	Permet d'allumer les LED (<i>Activation et désactivation des LED, page 5</i>) Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre toutes les LED de couleur et allumer les LED blanc chaud et blanc froid.
O	Permet d'éteindre les LED
①	Palette pour la sélection des couleurs (<i>Modification de la couleur des LED, page 5</i>)
②	Lumière : s'active lorsque la télécommande envoie un signal au récepteur
B/S	Luminosité ou vitesse des LED Couleur statique : modifie la luminosité (<i>Modification de la luminosité des LED RVB, page 5</i>) Mode dynamique : modifie la durée entre les changements de couleur (<i>Modification de la vitesse de la séquence du mode d'affichage, page 6</i>)
WW	LED blanc chaud (<i>Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud, page 5</i>)
CW	LED blanc froid (<i>Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud, page 5</i>)
M	Mode LED dynamiques (<i>Modification du mode d'affichage des voyants LED, page 5</i>)

Activation et désactivation des LED

Une fois le récepteur de la télécommande connecté aux LED du haut-parleur, utilisez la télécommande pour allumer ou éteindre les LED.

1 Appuyez sur **|**.

Les LED connectées au récepteur s'allument et reprennent la couleur et le mode d'affichage que vous aviez définis la dernière fois.

2 Appuyez sur **O** pour éteindre les LED connectées au récepteur.

Modification de la couleur des LED

1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous voulez modifier.

2 Sélectionner une option :

- Touchez la palette des couleurs pour sélectionner une nouvelle couleur, puis faites glisser votre doigt pour la régler.
- Maintenez le bouton **|** enfoncé pour que la couleur des LED passe au blanc.

REMARQUE : cette action éteint toutes les LED de couleur et allume les LED blanc froid et blanc chaud.

Modification de la luminosité des LED RVB

1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous voulez modifier, puis changez la couleur.

2 Sélectionner une option :

- Pour augmenter la luminosité des LED, appuyez sur **+** au-dessus de **B/S**.
- Pour réduire la luminosité des LED, appuyez sur **-** sous **B/S**.

Utilisation des LED blanc froid ou blanc chaud

Vous pouvez utiliser la télécommande pour ajouter du blanc froid ou du blanc chaud à n'importe quelle couleur, ou pour utiliser les LED blanches seules.

- Pour ajouter des LED blanc chaud à une autre couleur ou les supprimer, appuyez sur **WW**.
- Pour ajouter des LED blanc froid à une autre couleur ou les supprimer, appuyez sur **CW**.
- Pour éteindre toutes les LED de couleur et allumer les LED blanc chaud et blanc froid, maintenez le bouton **-** enfoncé

Changement de la luminosité des LED blanc chaud ou blanc froid

1 Si besoin, allumez les LED blanc froid ou blanc chaud des haut-parleurs que vous voulez modifier.

2 Sélectionner une option :

- Pour augmenter la luminosité des LED, appuyez sur **+** au-dessus de **WW** ou **CW**.
- Pour réduire la luminosité des LED, appuyez sur **-** sous **WW** ou **CW**.

Modification du mode d'affichage des voyants LED

Vous pouvez faire défiler un ensemble prédéfini d'effets pour les LED : clignotement, pulsation ou changement de couleur (*Options du mode d'affichage, page 6*).

1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs que vous voulez modifier.

2 Appuyez sur **M**.

3 Appuyez sur **M** pour passer au mode suivant de la séquence.

4 Appuyez sur une couleur de la palette de couleurs pour arrêter le mode d'affichage et utiliser une couleur fixe.

Options du mode d'affichage

Vous avez le choix entre 25 couleurs et séquences de transition différentes. Lorsque vous atteignez la fin du cycle des modes d'affichage en appuyant sur **M**, la séquence s'arrête et les LED deviennent blanches. Lorsque vous appuyez à nouveau sur **M**, le cycle reprend depuis le début.

Mode d'affichage 1	Fondu : rouge, vert et bleu
Mode d'affichage 2	Fondu : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle, magenta et blanc
Mode d'affichage 3	Fondu : blanc
Mode d'affichage 4	Fondu : blanc froid
Mode d'affichage 5	Fondu : blanc chaud
Mode d'affichage 6	Fondu : blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 7	Fondu : rouge, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 8	Fondu : vert, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 9	Fondu : bleu, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 10	Fondu : rouge, vert, bleu, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 11	Fondu : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle, magenta, blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 12	Fondu : blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 13	Stroboscope : rouge, vert et bleu
Mode d'affichage 14	Stroboscope : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle, magenta et blanc
Mode d'affichage 15	Flash : blanc
Mode d'affichage 16	Flash : blanc froid
Mode d'affichage 17	Flash : blanc chaud
Mode d'affichage 18	Flash : blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 19	Flash : rouge, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 20	Flash : vert, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 21	Flash : bleu, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 22	Flash : rouge, vert, bleu, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 23	Flash : rouge, vert, bleu, jaune, bleu sarcelle, magenta, blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 24	Flash : blanc, blanc froid et blanc chaud
Mode d'affichage 25	Cycle automatique des 24 modes d'affichage

Modification de la vitesse de la séquence du mode d'affichage

Vous pouvez modifier la vitesse des effets quand vous utilisez une séquence du mode d'affichage.

- 1 Si besoin, allumez les LED des haut-parleurs.
- 2 Si besoin, sélectionnez un mode d'affichage ([Modification du mode d'affichage des voyants LED, page 5](#)).
- 3 Sélectionner une option :
 - Pour augmenter la vitesse de la séquence de modes d'affichage, appuyez sur **+** au-dessus de **B/S**.
 - Pour réduire la vitesse de la séquence de modes d'affichage, appuyez sur **-** sous **B/S**.

Annulation du couplage d'une télécommande du récepteur sans fil

Vous pouvez dissocier une télécommande du récepteur sans fil si vous prévoyez de la remplacer.

- 1 Si nécessaire, installez le récepteur sans fil et connectez-le aux LED des haut-parleurs (*Connexion du récepteur de la télécommande, page 2*).
- 2 Si nécessaire, insérez des piles dans la télécommande de remplacement (*Installation des piles, page 3*).
- 3 Débranchez l'alimentation du récepteur sans fil.
- 4 Maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé et branchez le récepteur sans fil sur l'alimentation. Les LED clignotent neuf fois pour indiquer que la télécommande n'est plus couplée au récepteur sans fil.
REMARQUE : une fois la télécommande dissociée du récepteur sans fil, les LED connectées s'allument et s'éteignent en rouge, vert, puis bleu jusqu'à ce que vous coupliez une nouvelle télécommande avec le récepteur sans fil (*Couplage d'une télécommande avec le récepteur sans fil, page 7*).

Couplage d'une télécommande avec le récepteur sans fil

Si vous remplacez une télécommande perdue ou endommagée par une nouvelle télécommande, vous pouvez utiliser cette dernière avec un récepteur sans fil existant.

- 1 Si nécessaire, installez le récepteur sans fil et connectez-le aux LED des haut-parleurs (*Connexion du récepteur de la télécommande, page 2*).
- 2 Si nécessaire, insérez des piles dans la télécommande de remplacement (*Installation des piles, page 3*).
- 3 Débranchez l'alimentation du récepteur sans fil.
- 4 Maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé et branchez le récepteur sans fil sur l'alimentation. Les LED clignotent trois fois pour indiquer que la télécommande est couplée au récepteur sans fil.

Caractéristiques

Alimentation	De 10,8 à 16 V c.c.
Fusible	7,5 A
Capacité maximale	Jusqu'à 10 haut-parleurs à LED CRGBW (5 paires)
Température de fonctionnement	De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)
Température de stockage	De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)
Type de pile	2 piles AAA (non fournies)
Fréquence radio	2,4 GHz à 10 dBm nominal
Limite	Jusqu'à 10 m (30 ft)
Résistance à l'eau	Le récepteur de la télécommande et la télécommande ne sont pas étanches et ne résistent donc ni à l'eau, ni à la poussière.

Enregistrement de votre Télécommande sans fil CRGBW LED

Aidez-nous à améliorer votre expérience en enregistrant votre produit en ligne.

- Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.
- Conservez en lieu sûr la facture ou une photocopie.

© 2020 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin®, le logo Garmin, Fusion® et le logo Fusion sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Ces marques commerciales ne peuvent pas être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

